

NH50



Neumeier

Allgemein

Motortyp..... 4-Zylinder Perkins Tier III
Motorleistung..... 35,7kW/2600rpm
Schaufelinhalt.....0,30m³-0,49m³
Einsatzgewicht 2860 kg
Bereifung.....12-16.5
Pumpe.....Sauer Danfoss 49 L/min.
Hubkraft4410 daN
Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h
Kipplast Schaufel/Gabel (gerade).....1680/1350 kg

Abmessungen

Standard | Breitreifen


Gesamthöhe2301 mm.....2260 mm
Gesamtlänge.....4631 mm.....4631 mm
Gesamtbreite1332 mm.....1400 mm
Drehradius 965 mm.....965 mm
Max. Abschütthöhe2548 mm.....2568 mm




www.neumeier-gmbh.com

NEUMEIER GmbH
Böhmerstr. 10
D.93437 Furth im Wald / Germany
Tel. +49 9973 8466-0
Fax. +49 9973 8466-19 -20
Mobil +49 175 592 7777
email info@neumeier-gmbh.com

Abmessungsdiagramm

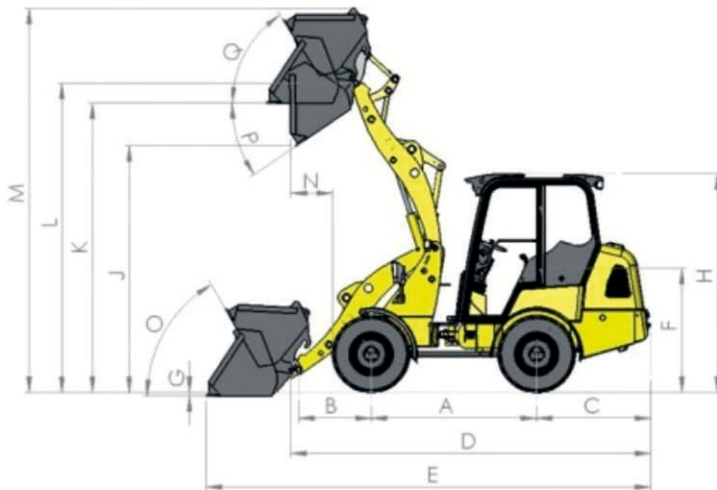

A=	1733	N=	441
B=	730	O=	57°
C=	1196	P=	29°
D=	3779	Q=	57°
E=	4631	R=	1000
F=	1360	S=	1332
G=	37	T=	252
H=	2301	U=	965
J=	2548	V=	2344
K=	3059	W=	2679
L=	3264	Y=	53°
M=	4036		

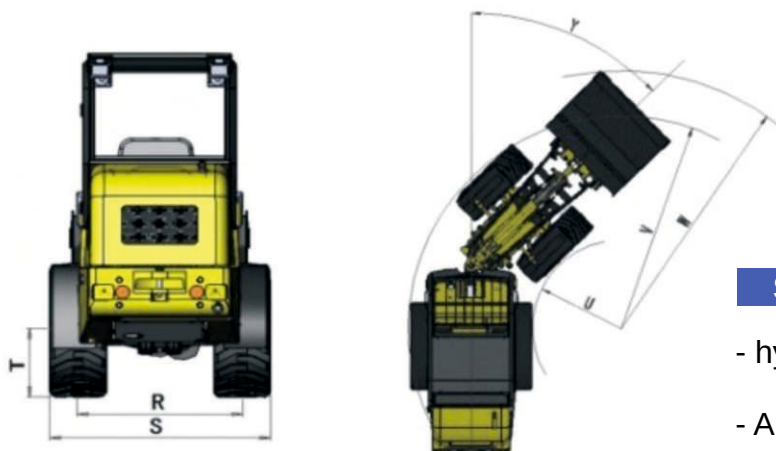

Serienausstattung

- hydraulischer Schnellwechsler
- Automatische Parallelführung
- stufenloser hydrostatischer Allradantrieb
- HTF (High Traction Force)
Lamellenbremse
- verstellbare Lenksäule
- Betriebsstundenzähler
- Arbeitsscheinwerfer
- Tankanzeiger
- Einhebelsteuergerät
- Zusatzsteuergerät
- hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter Last schaltbar
- Kabine mit Heizung
- zusätzlicher hydraulischer Steuerkreis
- 100% Differenzialsperre, Zuschaltbar

Zubehör

- Hydraulischer Schnellwechsler
- Greiferschaufel
- Palettengabel
- Erdbohrer
- 4-in-1 Schaufel
- Rundholzzange
- Breitreifen 31*15.5*15
- 2. zusätzlicher hydraulischer Steuerkreis

