

NEUMEIER

Eine aktuelle Liste unserer Händler finden
Sie auf unserer Website



HÄNDLERKONTAKTE



Technische Daten können sich ändern, und diese Broschüre spiegelt möglicherweise nicht die neuesten technischen Daten wider. Fotos in dieser Broschüre spiegeln möglicherweise nicht die Marktconfiguration wider. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um technische Daten und Konfigurationen zu bestätigen. Alle Rechte an dieser Broschüre liegen bei NEUMEIER GmbH. Bitte vor der Verwendung von NEUMEIER-Maschinen die Bedienungsanleitungen durchlesen.

Hoflader

NH25 NH35

NH40 NH60



Stand: 12/2024

NEUMEIER GmbH Böhmerstraße 10
93437 Furth im Wald

+49 9973 / 8466-0
+49 9973 / 8466-20

www.neumeier-gmbh.com
info@neumeier-gmbh.com

NEUMEIER

Baumaschinen zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis

WESHALB EIN NEUMEIER-HOFLADER?

1. OPTIMALE KRAFT MIT OPTIMALER EFFIZIENZ

DIE LEISTUNGSSTARKEN HOFLADER KÖNNEN JEDLICHE HERAUSFORDERUNG MEISTERN DER SIE GEGENÜBER GESTELLT WERDEN, OB IM GARTENBAU ODER IN DER LANDWIRTSCHAFT.

3. QUALITÄT ZU EINEM FAIREN PREIS

DIE HOCHWERTIGEN KOMPONENTEN DIE BEI UNSEREN HOFLADERN VERWENDET WERDEN SORGEN DAFÜR, DASS DIE MASCHINE AUCH NOCH MIT HÖHEREN ARBEITSSTUNDEN DIE ARBEIT AUSÜBT, FÜR DIE SIE ERWORBEN WURDE.

2 EINE MASCHINE - VIELE OPTIONEN

MIT UNSEREN HOFLADERN HABEN SIE MAXIMALE FLEXIBILITÄT WAS IHREN EINSATZBEREICH ANGEHT. VON PALLETTENGABEL ZUR KEHRMASCHINE, VON APHALTFRÄSE ZUR 4-IN-1 SCHAUFEL. STATTE SIE IHREN HOFLADER FÜR GENAU DIE ARBEITEN AUS, DIE SIE VERRICHTEN MÖCHTEN.

4. EFFIZIENZ UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

SCHNELLE ARBEITSZYKLEN, SPARSAMKEIT IM VERBRAUCHT UND EINE LEICHT AUSZUFÜHRENDE WARTUNG SIND WICHTIGE KRITERIEN DIE UNSERE MASCHINEN ERFÜLLEN UM MAXIMALE EFFIZIENZ ZU BIETEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- EURO-AUFNAHME
- BREITREIFEN
- STRASSENZULASSUNG
- KLAPP-SCHUTZ-DACH
- GREIFERSCHAUFEL
- 4-IN-1 SCHAUFEL
- GPS-SYSTEM
- MULCHER
- V-SCHNEELSCHILD
- KEHRBESEN
- SIEBSCHAUFEL

SERIENAUSSTATTUNG

- HYDRAULISCHER SCHNELLWECHSLER
- ZWEI ZUSÄTZLICHE HYDRAULIKANSCHLÜSSE
- ZUSCHALTBARE 100% DIFFERENZIALSPERRE (BEI NH25 OPTION)
- LED-ARBEITSSCHEINWERFER
- STUFENLOSER HYDROSTATISCHER ALLRADANTRIEB
- HTF (HIGH TRACTION FORCE) LAMELLENBREMSE
- SCHNELLGANG MIT 20 KM/H
- PARALELLFÜHRUNG VON PALETTENGABELN

NH35

25,7 PS
2380 kg



NH60

61 PS
3100 kg



NH25

25,7 PS
2049 kg



NH40

47 PS
2950 kg




TECHNISCHE DATEN

Motor	Einheit	NH25	NH35
Hersteller	-	Perkins 403J-11	Perkins 403J-17
Max. Motorleistung	kW	18,9	18,9
Max. Motorleistung	PS	25,7	25,7
bei max. Drehzahl	U/min	2800	2800
Hubraum	L	1,1	1,7
GEWICHT	EINHEIT		
Betriebsgewicht FSD / Kabine	kg	2049	2380
Losbrechkraft (nach ISO 14397-2)	daN	3870	3920
Schaufelinhalt	m³	0,3	0,3-0,48
Kipplast Schaufel (nach ISO14397-EN474-3) Hubgerüst horizontal - Maschine gerade	kg	1171	1500
Kipplast Schaufel (nach ISO14397-EN474-3) Hubgerüst horizontal - Maschine geknickt	kg	907	1125
Kipplast Palettengabel (nach ISO14397-EN474-3) Hubgerüst horizontal - Maschine gerade	kg	940	1216
Kipplast Palettengabel (nach ISO14397-EN474-3) Hubgerüst horizontal - Maschine geknickt	kg	728	912
Fahrerstand	-	Schutzdach	Schutzdach / Kabine
Fahrgeschwindigkeit	km / h	12	20
Kraftstoff Tankinhalt	L	23	35
Hydrauliköl Tankinhalt	L	23	28
HYDRAULIKANLAGE	EINHEIT		
Fahrhydraulik Arbeitsdruck	Bar	305	350
Arbeitshydraulik Fördermenge	L/min	30	47
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck	bar	205	205
ANTRIEB	EINHEIT		
Antriebsart / Fahrtrieb		hydrostatisch mit Fahrtrieb pro Achse	hydrostatisch über Gelenkwelle
Bereifung / Breitreifen		27x8-5-15 / 26x12.00-12	27x10-5-15 / 31x15.5x15
LÄRMKENWERTE	EINHEIT		
Gemittelter Schalleistungspegel LwA	db (a)	99,7	101
Garantierter Schalleistungspegel LwA	db (a)	101	101
Angegebener Schalldruckpegel LpA	db (a)	85	86

NH40	NH60	NH60H
Yanmar 4TNV88	Perkins 404D-22T	Perkins 404D-22T
34,3	45	45
47	61	61
2400	2800	2800
2,2	2,2	2,2
GEWICHT		
2950	3100	3100
4120	4260	4450
0,3-0,48	0,3-0,48	0,3-0,48
2000	2100	2604
1500	1600	1984
1415	1515	1848
1061	1161	1400
Kabine	Kabine	Kabine
20	20	20
59	59	59
34	49	34
450	450	450
47	56	47
205	205	205
hydrostatisch über Gelenkwelle	hydrostatisch über Gelenkwelle	hydrostatisch über Gelenkwelle
27x10,5-15 / 31x15,5x15	31x15,5x15 / 425-55 R17	31x15,5x15 / 425-55 R 17
95	95	94
101	101	101
86	86	86

		NH25	NH35	NH40	NH60	NH60H
A	Radstand	1578	1571	1733	1733	1733
B	Schaufelpunkt bei Achsmittle	388	510	730	730	510
C	Hecküberhang	1064	1069	1196	1271	1271
D	Länge ohne Schaufel	3016	3253	3915	3995	3775
E	Länge mit Schafel	3867	4110	4767	4847	4627
F	Sitzhöhe	1186	1240	1360	1360	1360
G	Schürftiefe	145	66	37	37	95
H	Höhe mit Kabine	2230	2350	2291	2291	2291
J	Ausschütthöhe	2030	2147	2548	2548	1567
K	Höhe der horizontalen Schaufel	1833	2611	3059	3059	2113
L	Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	2811	2888	3264	3264	2390
M	max. Betriebshöhe	2850	3672	4036	4036	3174
N	Ausschütreichweite	299	510	441	441	283
O	Einzugswinkel am Boden	45°	45°	45°	45°	38°
P	Kippwinkel	40°	40°	40°	40°	48°
Q	Einkippwinkel auf max. Höhe	52°	52°	52°	52°	43°
R	Spurbreite	714	820	1000	1000	1000
S	Gesamtbreite / Breitreifen	930 / 1090	1080 / 1350	1332 / 1400	1400	1400
T	Bodenfreiheit	208	202	252	252	252
U	innere Wenderadius	865	1106	965	965	965
V	äußerer Wenderadius	1829	2206	2344	2344	2344
W	Wenderadius mit Schaufel	2210	2625	2679	2679	2679
Y	Knickwinkel	54°	45°	53°	53°	53°
X	Böschungswinkel	24,8	28,8°	27°	27°	27°
H2	höhe Schutzdach eingeklappt	-	1839	1832	1832	1832
Z	Überstand Schutzdach eingeklappt	-	324	200	200	200
Z2	Pedenwinkel	12°	12°	8°	8°	8°

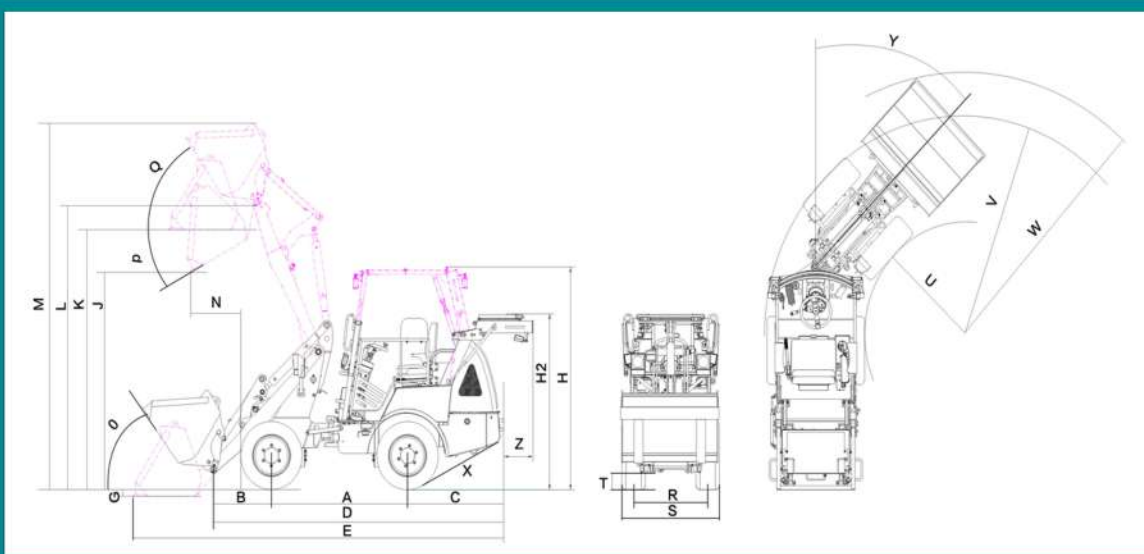

WELTWEITE LIEFERUNGEN UND ERSATZTEILVERSORGUNG



Durch die Zentrale Lage der NEUMEIER GmbH in Europa ist die Lieferung von Ersatzteilen sowie Maschinen kein Problem und kann innerhalb kürzester Zeit erfolgen. in Deutschland per Nachtexpress, Länder in Europa in 1-2 Tagen, außerhalb Europa per Luftfracht.

GARANTIERTE ERSATZTEILVERSOGUNG UND LIEFERUNG

Von der Zentrale aus Furth im Wald ermöglicht die NEUMEIER GmbH es ohne Probleme, und innerhalb von 24 Stunden Ersatzteile innerhalb von Deutschland zu versenden.

Maschinen können von ausgewählten NEUMEIER-Händlern oder direkt bei uns innerhalb von ca. 1-2 Wochen bezogen werden. Auch ausgewählte Zubehör und Anbauteile finden Sie oft bei uns auf Lager um Ihre Maschine in kürzester Zeit damit auszustatten.



WELTWEITE HÄNDLER:

Unsere Produkte sind nicht nur weltweit verfügbar, sondern werden auch von einem Netzwerk aus engagierten Händlern unterstützt. Diese Partner stehen nicht nur für den Verkauf unserer Produkte, sondern auch für lokalen Support und umfassende Dienstleistungen bereit.

Egal, ob Sie in einer pulsierenden Metropole oder in abgelegenen Gegenden leben, unsere Händler sind darauf geschult, Ihnen bei Fragen, Installationen, Wartungen oder Reparaturen zur Seite zu stehen. Ihr Engagement für Exzellenz und ihr Fachwissen machen sie zu wertvollen Partnern für Ihre Bedürfnisse.



Lokale Unterstützung, überall Verfügbar

Wo auch immer Sie sich befinden, können Sie sich auf die Unterstützung und den Service unserer Händler verlassen.